

POLSTEMPERATUURZUIL


MEET DE TEMPERATUUR BIJ DE ENTREE

Contactloze detectie van pols-temperatuur

MTO-421 is een contactloze temperatuurzuil dat de temperatuur van de pols meet. Het biedt afwijkende alarm- en telfuncties en is gemonteerd op een paal met verstelbare hoogte. MTO-421 kan op grote schaal worden toegepast in scholen, kantoorgebouwen, gemeenten, metrostations, luchthavens, etc.

KENMERKEN

- Contactloze detectie van de pols-temperatuur, geen kruisbesmetting.
- Real-time alarm, snelle opsporing van afwijkende lichaamstemperaturen.
- Hoge nauwkeurigheid, meetafwijking is minder dan of gelijk aan 0,3°C, en de meetafstand is tussen de 1 en 4 cm.
- Real-time weergave van gemeten temperaturen, normale en afwijkende temperatuurtellingen op LCD-scherm.
- Roestvrijstalen beugel.
- Verstelbare paal met twee verschillende hoogtes.

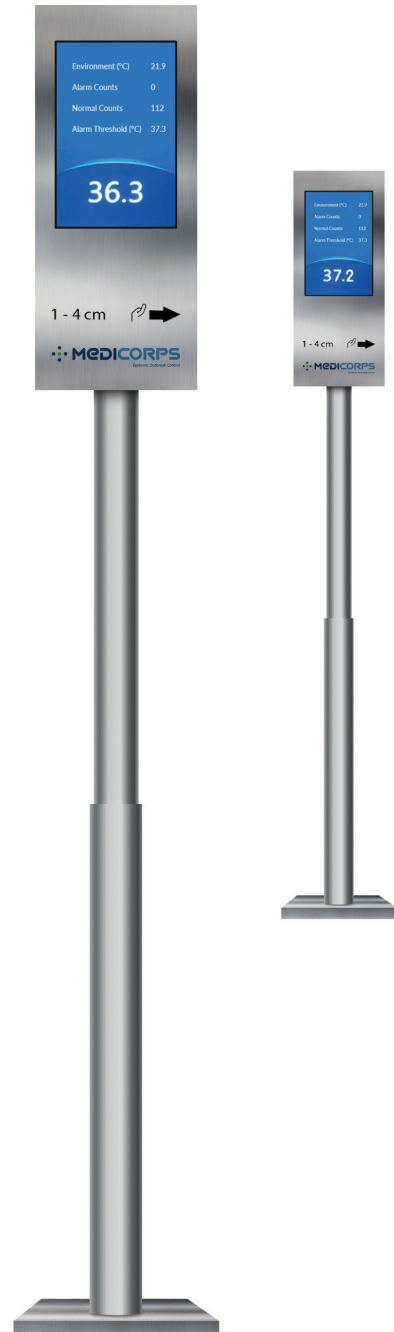


Contactloze detectie van pols-temperatuur

SPECIFICATIES

Kenmerken	Beschrijving
Meetgebied	Pols
Meetbereik	30°C ~ 45°C
Precisie	0,1°C
Meetafwijking	≤±0,3°C
Meetafstand	1 cm tot 4 cm
Display	7" touchscreen
Alarmmodus	Geluidsalarm
Telling	Alarmtelling, normale telling (herinstelbaar)
Materiaal	Roestvrij staal
Stroomtoevoer	DC 12V±25% input
Afmetingen	Temperatuurmeetmodule: 137,5 mm (L) × 68,0 mm (B) × 360,8 mm (H)
	Beugel: 60 mm (D) x 680 mm (H)
	Paal: 38 mm (D) x (250 mm/500 mm) (H)
Bedrijfstemperatuur	10°C tot 40°C
Bedrijfsvochtigheid	<95%, niet-condenserend
Toepassings situatie	Binnen, windstille omgeving

AFMETINGEN

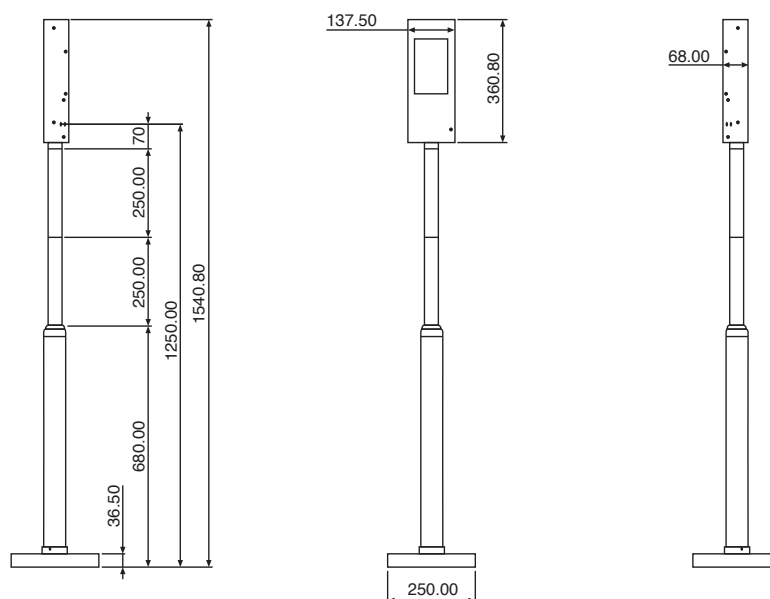

*Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.